

TẠP CHÍ

ISSN 0868 - 7052

CÔNG NGHIỆP MỎ

MINING INDUSTRY JOURNAL

NĂM THỨ XXIX SỐ 1 - 2020

CƠ QUAN CỦA HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ VIỆT NAM



**TẠP CHÍ
CÔNG NGHIỆP MỎ**
**CƠ QUAN NGÔN LUẬN
CỦA HỘI KH&CN MỎ VIỆT NAM**
NĂM THỨ XXIX
SỐ 1 - 2020

♦ Tổng biên tập:
GS.TS.NGND. VÕ TRỌNG HÙNG

♦ Phó Tổng biên tập
kiêm Thư ký Toà soạn:
TS. TẠ NGỌC HÀI

♦ Uỷ viên Phụ trách Trị sự:
KS. TRẦN VĂN TRẠCH

♦ Uỷ viên Ban biên tập:
TS. NGUYỄN BÌNH
PGS.TS. PHÙNG MẠNH ĐẮC
TSKH. ĐINH NGỌC ĐĂNG
TS. NGHIÊM GIA
PGS.TS.NGƯT. HỒ SĨ GIAO
TS. NGUYỄN HỒNG MINH
GS.TS.NGƯT. VÕ CHÍ MỸ
PGS.TS. NGUYỄN CẨM NAM
KS. ĐÀO VĂN NGÂM
TS. ĐÀO ĐẮC TẠO
TS. PHAN NGỌC TRUNG
GS.TS.NGND. TRẦN MẠNH XUÂN

♦ TOÀ SOẠN:
Số 655 - Phạm Văn Đồng
Bắc Từ Liêm-Hà Nội
Điện thoại: 36649158; 36649159
Fax: (844) 36649159
Email: info@vinamin.vn
Website: http://vinamin.vn

♦ Tạp chí xuất bản với sự cộng tác
của: Trường Đại học Mỏ-Địa chất;
Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-
Luyện kim; Viện Khoa học Công
nghệ Mỏ; Viện Dầu khí

♦ Giấy phép xuất bản số:
319/GP-BVHTT ngày 23/7/2002
của Bộ Văn hoá Thông tin
♦ In tại Công ty CTCP
KH & CN Hoàng Quốc Việt
18 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Điện thoại: 024.37562778
♦ Nộp lưu chiểu:
Tháng 02 năm 2020

MỤC LỤC

□ TIÊU ĐIỂM

- ❖ Cùng bạn đọc thân mến!
- ❖ Một số hình ảnh hoạt động của Hội KH&CN Mỏ Việt Nam
- ❖ Một năm "Vượt khó - Bứt phá - Về đích - và Hoàn thành ngoạn mục" của Tập đoàn TKV
- ❖ Những thành tích hoạt động nổi bật của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong năm 2019
- ❖ Tổng Công ty Đông Bắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất than năm 2019
- ❖ Cơ khí Than-Khoáng sản 5 năm phát triển (2015-2019)

BBT 1
BBT 2
PV 4
PV 5
PV 6
Đức Khải 7

□ KHAI THÁC MỎ

- ❖ Nghiên cứu, thiết kế áp dụng thử nghiệm công nghệ khai thác không trу bảo vệ tại khu Khe Chàm, Công ty than Hạ Long
- ❖ Đánh giá tiềm năng tài nguyên, trữ lượng than bể than Quảng Ninh vùng Đông Bắc Việt Nam

Phùng Mạnh Đắc 9
và nnk
Nguyễn Hoàng Huân 16
và nnk

□ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẨM VÀ MỎ

- ❖ Nghiên cứu xây dựng mô hình xác định quy luật chuyển dịch khối đá biến tại nóc công trình ngầm theo thời gian

Võ Trọng Hùng 23

□ TUYỂN VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

- ❖ Phát hiện dạng tồn tại của mangan trong quặng ilmenit tinh Bình Thuận và định hướng xử lý
- ❖ Khả năng ứng dụng màng phun áp lực để chống thấm cho hố thải quặng đuôi

Nguyễn Thị Hồng Gấm 36
và nnk
Hoàng Thị Xuân 44
và nnk

□ CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN MỎ

- ❖ Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển PID cho van tiết lưu điện-thủy lực trong hệ điều khiển lực ấn ty máy khoan xoay cầu CБШ-250T

Lê Ngọc Dùng, 50
Đặng Văn Chí

□ THÔNG GIÓ, AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- ❖ Chính sách bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện
- ❖ Bàn về thực trạng và đề xuất các công cụ quản lý môi trường cho các dự án khai thác khoáng sản

Lê Văn Thành 54
Mai Thế Toản 58
và nnk

□ ĐỊA CƠ HỌC, ĐỊA TIN HỌC, ĐỊA CHẤT, TRẮC ĐỊA

- ❖ Đánh giá độ chính xác của mô hình dì thường trọng lực toàn cầu xác định từ đo cao vệ tinh trên Biển Đông
- ❖ Ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất xây dựng mô hình 3D thiết bị công nghệ Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả

Nguyễn Văn Sáng 65
Nguyễn Việt Nghĩa 69

□ CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

- ❖ Phương pháp luận xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam

Phạm Minh Đức 72
và nnk

□ KINH TẾ, QUẢN LÝ

- ❖ Cung cầu, nhập khẩu than: Thách thức và giải pháp

Nguyễn Tiến Chinh 78

□ THÔNG TIN, SỰ KIỆN

- ❖ Tượng đài "Thầy và trò Trường Đại học Mỏ-Địa chất tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc"
- ❖ Tham quan khảo sát công nghệ khai thác không để lại trу bảo vệ ở các mỏ than hầm lò Trung Quốc
- ❖ Cải tiến thiết bị - Hướng đi mạnh dạn của Công ty Than Uông Bí
- ❖ Bảo vệ môi trường của ngành Công Thương dưới các góc nhìn khác nhau
- ❖ Lễ khánh thành dây chuyền sản xuất gạch ốp lát granit cao cấp của Công ty Cổ phần Trúc Thôn
- ❖ Công ty Nhôm Lâm Đồng-TKV tối ưu hóa để phát triển bền vững
- ❖ Năm con chuột và loài hình du lịch mới: MICE TOURISM
- ❖ Năm Tý: Bài thơ chống tham nhũng
- ❖ Con chuột trong văn học nghệ thuật dân gian Việt Nam
- ❖ Những năm Tý trong lịch sử Việt Nam
- ❖ Mùa Thu thăm nhà thơ Giang Nam
- ❖ Tổng mục lục Tạp chí Công nghiệp Mỏ năm 2019

Nghiêm Gia, 86
Nguyễn Trường Xuân
PV 89

Đức Khuê 90
Ngọc Kiên 92

Gia Bách 94

Phan Thị Hạnh 96
Trần Văn 97
Trần Văn Trạch 98
Minh Khuê 99
Quang Khải 101
Lê Tuấn Lộc 103
BBT 105

Ánh Bìa 1: Mùa xuân về trên Nhà máy Lọc dầu (Ảnh Linh Linh)

ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ HÌNH DỊ THƯỜNG TRỌNG LỰC TOÀN CẦU XÁC ĐỊNH TỪ ĐO CAO VỆ TINH TRÊN BIỂN ĐÔNG

NGUYỄN VĂN SÁNG

Trường Đại học Mỏ-Địa Chất

Email: nguyenvansang@humg.edu.vn

1. Tổng quan

Trên thế giới, trong những năm gần đây, đo cao vệ tinh (Altimetry) phát triển mạnh mẽ, được ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực Trắc địa, Địa Vật lý, Hải dương học, Khí tượng, Môi trường và thăm dò khoáng sản trên biển. Trên thế giới, từ số liệu đo cao vệ tinh, các mô hình dị thường trọng lực đã được xây dựng như: mô hình DNSC08GRAV năm 2008 [7]; mô hình DTU10GRAV năm 2010 [5]; mô hình DTU13GRAV năm 2013 [6]; và mô hình DTU15GRAV năm 2015 [8]. Các mô hình này đã được nhiều quốc gia sử dụng để nghiên cứu trên vùng biển của quốc gia mình.

Ở Việt Nam, năm 2012 Nguyễn Văn Sáng đã xác định dị thường trọng lực biển từ số liệu đo cao vệ tinh ENVISAT kết hợp với số liệu trọng lực đo trực tiếp ở trên bờ và các đảo cho khu vực Biển Đông đạt độ chính xác khoảng ± 6.0 mGal [3]. Năm 2017, Vũ Văn Trí và Nguyễn Văn Sáng cùng nhóm nghiên cứu đã xác định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa với độ phân giải ($3' \times 3'$) bằng số liệu đo cao vệ tinh Cryosat-2. Kết quả dị thường trọng lực tính ra được so sánh với số liệu 625 điểm đo trọng lực trực tiếp. Độ chính xác đạt được là $\pm 0,67$ mGal [9]. Năm 2018, Phạm Văn Tuyên đã sử dụng số liệu vệ tinh Cryosat-2 để xác định dị thường trọng lực cho khu vực Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Độ chính xác của dị thường trọng lực đạt $\pm 3,57$ mGal [4].

Từ kết quả phân tích các công trình nghiên cứu nêu trên cho thấy: hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào xác định dị thường trọng lực đạt độ chính xác cao cho toàn bộ Biển Đông. Vì thế, việc nghiên cứu, đánh giá độ chính xác của các mô hình dị thường trọng lực toàn cầu trên Biển Đông nhằm khai thác sử dụng hiệu quả các mô hình này vào mục đích nghiên cứu Biển Đông là cần thiết.

2. Giới thiệu tóm tắt một số mô hình dị thường trọng lực toàn cầu xác định từ đo cao vệ tinh

➤ Mô hình DNSC08GRAV: năm 2008, Ole Baltazar Andersen và nhóm nghiên cứu đã sử dụng số liệu đo cao vệ tinh của các vệ tinh Geosat, ERS, T/P, Jason, Envisat, GFO và ICEsat để xác định dị thường trọng lực biển và xây dựng mô hình trường trọng lực DNSC08GRAV. Các tác giả đã sử dụng mô hình trọng lực Trái đất EGM2008 mô hình MDT toàn cầu và kỹ thuật bình sai giao cắt để loại bỏ độ cao địa hình mặt biển động học. Phần dư độ cao geoid được sử dụng để xác định phần dư dị thường trọng lực theo phương pháp Collocation. Độ chính xác của mô hình đánh giá theo độ lệch chuẩn đạt $\pm 3,91$ mGal [7].

➤ Mô hình DTU10GRAV: năm 2010, Ole Baltazar Andersen đã nâng cấp mô hình DNSC08GRAV thành DTU10GRAV bằng cách bổ sung những số liệu đo mới của ERS-2 và vệ tinh ENVISAT. Độ chính xác của mô hình đạt cao hơn, đánh giá theo độ lệch chuẩn đạt $\pm 3,82$ mGal [5].

➤ Mô hình DTU13GRAV: năm 2013, Ole Baltazar Andersen và các đồng nghiệp đã nâng cấp mô hình DNSC08GRAV và DTU10GRAV thành mô hình DTU13GRAV bằng cách sử dụng số liệu đo cao vệ tinh mới của vệ tinh CryoSat-2 và Jason-1. Số liệu vệ tinh CryoSat-2 bao phủ hầu hết khu vực Bắc Cực, do đó mô hình DTU13 có kết quả trên cả vùng này, điều mà các mô hình trước đó không có được. Ngoài ra, số liệu dùng để xác định DTU13 cũng có độ phân giải không gian cao hơn ($1' \times 1'$) [6].


➤ Mô hình DTU15GRAV: năm 2015, các nhà khoa học của Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Đan Mạch (Danish National Space Center - DNSC) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Đan Mạch (Technical University of Denmark - DTU) đã xác định dị thường trọng lực trên các vùng cực và nâng

cấp DTU13GRAV thành mô hình DTU15GRAV [8]. Mô hình này được cải thiện rất nhiều do có nhiều số liệu của vệ tinh Jason-1, và số liệu vệ tinh Cryosat-2. Những vệ tinh mới này cung cấp số trị đo độ cao bờ biển nhiều gấp ba lần so với trước đây. Dữ liệu mới này cải thiện đáng kể chất lượng của mô hình, đặc biệt là bước sóng ngắn hơn của trường trọng lực ($10 \div 20$ km).

3. Phương pháp đánh giá độ chính xác của mô hình dị thường trọng lực xác định từ đo cao vệ tinh

3.1. Số liệu đo trọng lực trực tiếp

Để đánh giá độ chính xác của các mô hình dị thường trọng lực toàn cầu xác định từ số liệu đo cao vệ tinh trên vùng biển Việt Nam, 58.989 điểm đo trọng lực trực tiếp bằng tàu trong phạm vi Vịnh Bắc Bộ-Việt Nam đã được sử dụng. Phân bố các điểm đo trọng lực trực tiếp bằng tàu nêu trên hình H.1. Số liệu này được đo bằng máy trọng lực biển ZLS Dynamic Meter D06 của hãng ZLS Corp Mỹ với độ chính xác của máy là ± 1 mGal [4]. Tọa độ của các điểm đo này được tính chuyển sang hệ tọa độ quốc tế WGS-84 để phù hợp với mô hình dị thường trọng lực toàn cầu.

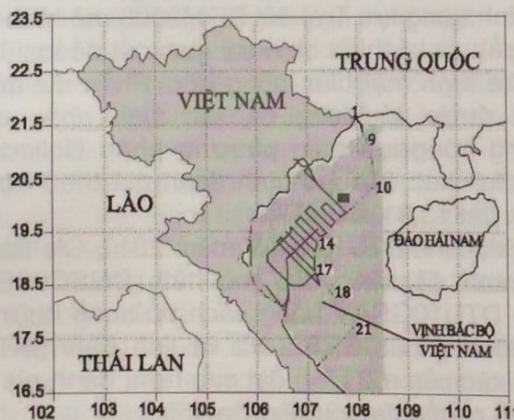

H.1. Phân bố các điểm đo trọng lực trực tiếp bằng tàu [4]

3.2. Nội suy dị thường trọng lực từ mô hình cho các điểm đo trọng lực trực tiếp

Từ các mô hình trên, dị thường trọng lực tại 58.989 điểm đo trực tiếp được nội suy từ các mắt lưới của mô hình. Theo phương pháp này, giá trị dị thường trọng lực của điểm i bất kỳ được biểu diễn bởi công thức:

$$\Delta g_i = a + b \cdot B_i + c \cdot L_i \quad (1)$$

Trong đó: B_i, L_i - Tọa độ trắc địa của điểm i; a, b, c - Các tham số cần xác định.

Để xác định các tham số a, b, c cần có ít nhất 3 điểm đã có dị thường trọng lực gọi là điểm nút (chính là các điểm mắt lưới). Nếu số điểm nút là n nhiều hơn 3 điểm, các tham số này sẽ được xác

định theo nguyên lý số bình phương nhỏ nhất. Khi đó, hệ phương trình số hiệu chỉnh có dạng:

$$v_i = a + b \cdot B_i + c \cdot L_i - \Delta g_i \quad (2)$$

Viết dưới dạng ma trận:

$$V = A \cdot X + L \quad (3)$$

Trong đó:

$$V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{bmatrix}; A = \begin{bmatrix} 1 & B_1 & L_1 \\ 1 & B_2 & L_2 \\ \dots & \dots & \dots \\ 1 & B_n & L_n \end{bmatrix}; X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}; L = \begin{bmatrix} \Delta g_1 \\ \Delta g_2 \\ \dots \\ \Delta g_n \end{bmatrix} \quad (4)$$

Hệ phương trình chuẩn với điều kiện các điểm nút có độ chính xác như nhau sẽ là:

$$(A^T A) \cdot X + (A^T L) = 0. \quad (5)$$

Giải ra ta được:

$$X = -(A^T A)^{-1} (A^T L). \quad (6)$$

Từ các tham số a, b, c xác định được, thay vào công thức (1) ta sẽ xác định Δg của điểm cần tìm.

3.3. Đánh giá độ chính xác

Như vậy, 58.989 điểm đo trực tiếp vừa có dị thường trọng lực đo trực tiếp (Δg_{ship}), vừa có dị thường trọng lực tính từ mô hình toàn cầu (Δg^{alt}). Độ lệch dị thường trọng lực được tính bằng công thức như sau:

$$\delta g_i = \Delta g_i^{\text{alt}} - \Delta g_i^{\text{ship}}, i=1, 2, \dots n; n=58.989. \quad (7)$$

Độ lệch trung bình được tính:

$$\bar{\delta g}_{\text{TB}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta g_i \quad (8)$$

Nếu độ lệch trung bình xấp xỉ bằng 0, chứng tỏ độ lệch giữa dị thường trọng lực đo bằng tàu và xác định bằng đo cao vệ tinh không có tính hệ thống mà chỉ có tính ngẫu nhiên. Khi đó, sai số trung phương được tính theo công thức:

$$m_{\Delta g} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta g_i)^2}{n}} \quad (9)$$

Nếu độ lệch trung bình khác 0, chứng tỏ độ lệch giữa dị thường trọng lực đo bằng tàu và xác định bằng đo cao vệ tinh có tính hệ thống. Khi đó, độ lệch chuẩn được tính bằng công thức:


$$\sigma_{\Delta g} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta g_i - \bar{\delta g}_{\text{TB}})^2}{n-1}} \quad (10)$$

4. Thực nghiệm đánh giá độ chính xác của các mô hình DTU10GRAV, DTU13GRAV, và DTU15GRAV trên Biển Đông


Kết quả đánh giá 3 mô hình DTU10GRAV, DTU13GRAV, DTU15GRAV thể hiện tóm tắt trên Bảng 1.

Bảng 1. Kết quả đánh giá độ chính xác độ lệch thường trọng lực từ các mô hình


Nº	Mô hình	Độ lệch lớn nhất, δg_{\max} (mGal)	Độ lệch nhỏ nhất, δg_{\min} (mGal)	Độ lệch trung bình, δg_{TB} (mGal)	Độ lệch chuẩn, $\sigma_{\delta g}$ (mGal)
1	DTU10GRAV	40,02	-44,17	2,98	$\pm 5,80$
2	DTU13GRAV	40,16	-44,13	2,94	$\pm 5,73$
3	DTU15GRAV	40,30	-43,99	3,18	$\pm 5,63$

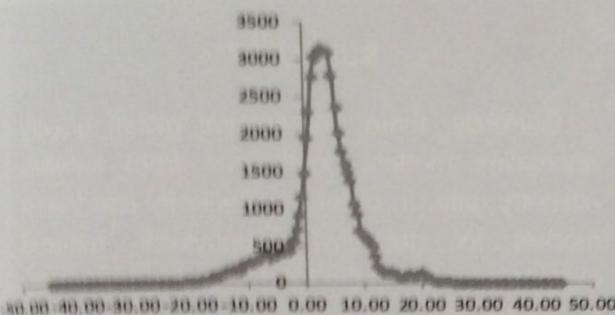

H.2. Biểu đồ tần suất xuất hiện của độ lệch giữa DTU10GRAV so với số liệu đo trực tiếp bằng tàu

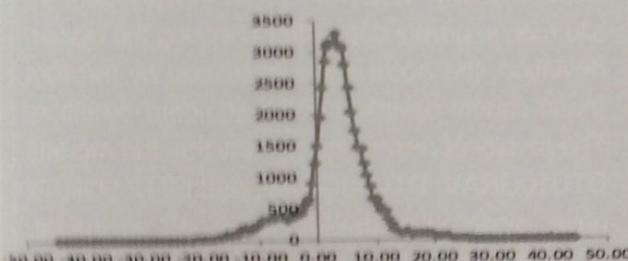

H.3. Biểu đồ tần suất xuất hiện của độ lệch giữa DTU13GRAV so với số liệu đo trực tiếp bằng tàu

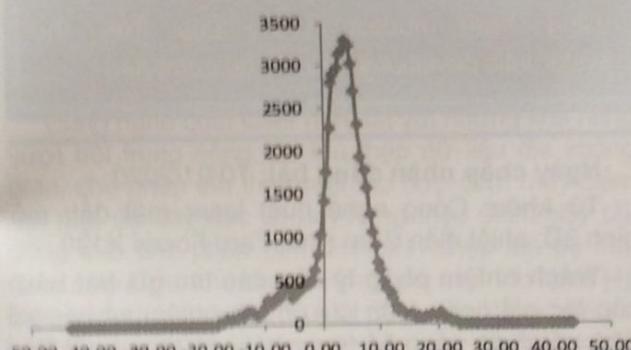

H.4. Biểu đồ tần suất xuất hiện của độ lệch giữa DTU15GRAV so với số liệu đo trực tiếp bằng tàu

Biểu đồ tần suất xuất hiện của độ lệch được thể hiện trên các hình H.2, H.3 và H.4. Kết quả so sánh cho thấy rằng: các độ lệch có giá trị lớn thì tần suất xuất hiện ít, các độ lệch có giá trị nhỏ thì tần suất xuất hiện nhiều. Đối với mô hình DTU10GRAV, số điểm có độ lệch lớn hơn 25 mGal chỉ có 8 điểm, số điểm có độ lệch nhỏ hơn -25 mGal chỉ có 4 điểm. Tương ứng đối với mô hình DTU13GRAV là 8 điểm và 6 điểm, đối với mô hình DTU15GRAV là 8

điểm và 4 điểm. Biểu đồ tần suất xuất hiện của độ lệch tuân theo luật phân bố chuẩn, nhưng đỉnh lệch khởi đầu đứng về phía phải, tương ứng với độ lệch trung bình.

5. Kết luận

➤ Độ chính xác của các mô hình trọng lực toàn cầu xác định từ số liệu đo cao vệ tinh được đánh giá bằng cách so sánh với số liệu đo trực tiếp trên hải phận Việt Nam. Nếu không có độ lệch hệ thống, độ chính xác được đánh giá bằng sai số trung phương. Nếu có độ lệch hệ thống, độ chính xác được đánh giá bằng độ lệch chuẩn.

➤ Trên Biển Đông, độ chính xác của các mô hình trọng lực Trái đất: DTU10GRAV, DTU13GRAV, DTU15GRAV so với số liệu đo trọng lực trực tiếp bằng máy trọng lực biển ZLS Dynamic Meter D06 (đánh giá theo độ lệch chuẩn) lần lượt là $\pm 5,80$ mGal, $\pm 5,73$ mGal, $\pm 5,63$ mGal. Độ chính xác của 3 mô hình không khác nhau nhiều. Trong đó mô hình DTU15GRAV có độ chính xác cao nhất.

➤ Các mô hình trên đều có sai lệch hệ thống so với số liệu đo trọng lực trực tiếp, thể hiện ở độ lệch trung bình lần lượt là +2,98 mGal, +2,94 mGal, +3,18 mGal. Do đó, trước khi sử dụng số liệu của các mô hình này để phục vụ mục đích nghiên cứu, cần phải hiệu chỉnh sai lệch hệ thống. □

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bùi Công Quê, Trần Tuấn Dũng và Lê Trâm, 2008. Thành lập bản đồ dì thường trọng lực thống nhất trên vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. 2(8). Tr. 29-41.

2. Nguyễn Như Trung, 2003. Các trường dì thường trọng lực vệ tinh khu vực Biển Đông và kế cận. Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển - Tập VII. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Sáng, 2012. Xác định dì thường trọng lực cho vùng biển Việt Nam bằng kết quả đo cao vệ tinh. Luận án Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật. Trường Đại học Tổng hợp Trắc địa và Bản đồ Moskva. Liên bang Nga (tiếng Nga).

4. Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Sáng, 2018. Kết quả xác định dì thường trọng lực bằng số liệu đo cao vệ tinh Cryosat-2 trên vùng biển Vịnh Bắc

Bộ-Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa Chất (tập 59, kỳ 2, tr 60-68), Trường Đại học Mỏ-Địa Chất, Hà Nội. ISSN: 1859-1469.

5. Andersen Ole Baltazar, 2010. Marine Gravity and Geoid from Satellite Altimetry. Geodetic Department, DTU-Space, Juliane Maries Vej 30, DK-2100, Denmark.

6. Andersen Ole Baltazar, Per Knudsen, 2014. Global and arctic marine gravity field from recent satellite altimetry (DTU13). 76th EAGE Conference and Exhibition <http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20140897>.

7. Andersen Ole Baltazar, Per Knudsen, Philippa A. M. Berry, 2010. The DNSC08GRA global marine gravity field from double retracked satellite altimetry. Journal of Geodesy, Volume 84, Issue 3, pp.191-199, DOI 10.1007/s00190-009-0355-9, Springer.

8. Andersen Ole Baltazar, Per Knudsen, 2016. Deriving the DTU15 Global high resolution marine gravity field from satellite altimetry. ESA Living Planet Symposium 2016. Prague, Czech Republic.

9. Nguyen Van Sang, Vu Van Tri, Pham Van Tuyen, 2019. Determination of Marine Gravity Anomalies in the Truong Sa Archipelago's Sea Territory Using Satellite Altimeter Data. FIG Working Week 2019. Geospatial information for a smarter life and environmental resilience, Hanoi, Vietnam, April 22-26, 2019.

Ngày nhận bài: 21/04/2019

Ngày gửi phản biện: 18/06/2019

Ngày nhận phản biện: 25/08/2019

Ngày chấp nhận đăng bài: 10/01/2020

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ...

(Tiếp theo trang 71)

5. Maciaszek, J, Gawałkiewicz, R. (2007). Badanie dokładności tachimetrów i skanerów laserowych w warunkach laboratoryjnych i polowych. Zeszyty Naukowe. Górnictwo/ Politechnika Śląska(278), 241-258.

6. Simon Ratcliffe, Andrew Myers. (2006). Laser Scanning in the Open Pit Mining Environment A Comparison with Photogrammetry. I-SITE White Paper, 1-10.

7. <http://www.nhiethdiencaopham.com.vn/>

8. http://www.geotronics.sk/wp-content/uploads/2014/12/E1188_FOCUS3DX130_MANUAL_EN.pdf

Ngày nhận bài: 24/03/2019

Ngày gửi phản biện: 27/07/2019

Ngày nhận phản biện: 25/11/2019

Từ khóa: dì thường trọng lực, mô hình dì thường trọng trường toàn cầu, đo cao vệ tinh, Biển Đông

Trách nhiệm pháp lý của các tác giả bài báo: các tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các số liệu, nội dung công bố trong bài báo theo Luật Báo chí Việt Nam

SUMMARY

Currently, there are several global gravity anomalies models determined from satellite altimetry data. In order to effectively use these models for geodesy, geophysical, mineral exploration, etc... in the East Sea, it is necessary to assess their accuracy. The assessment is based on the comparisons between the satellite-derived gravity anomalies with independent in-situ marine gravity data. After checking the system deviation, the accuracy is assessed by the root mean square deviation or the standard deviation. The results of assessment show that the models DTU10GRAV, DTU13GRAV, and DTU15GRAV have systematic deviations of +2.98 mGal, +2.94 mGal, +3.18 mGal, and the accuracy assessed by standard deviation respectively are ±5.80 mGal, ±5.73 mGal, ±5.63 mGal. When using these models in the East Sea, the systematic deviations need to be corrected.

Ngày chấp nhận đăng bài: 10/01/2020

Từ khóa: Công nghệ quét laser mặt đất; mô hình 3D; nhiệt điện Cẩm Phả, Faro Focus X130

Trách nhiệm pháp lý của các tác giả bài báo: các tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các số liệu, nội dung công bố trong bài báo theo Luật Báo chí Việt Nam

SUMMARY

The paper presents the possibility of applying Faro Focus X130 to build 3D models of the current status quo of technology equipment in the Cẩm Phả Thermal Power Plant and the process of cloud data processing to establish the 3D solid models.